



tijdelijke bescherming

DB 100S L6m K220

vrij opgesteld op asfalt/beton

H2**W5**

volgens EN 1317-2



kerend vermogen

H2

werkingsbreedte

W5

(voldoet ook aan W6, W7 en W8)

schokindex

ASI A**Productbeschrijving en toepassing**

Deltabloc DB 100S L6m K220 is een afschermende constructie binnen het gamma van permanente afbakeningen van Delta Bloc® maar kan perfect gebruikt worden als tijdelijke afscherming. In praktijk wordt dit type gebruikt als tijdelijke afschermende constructie in bochten of in doorsteken. De verbinding tussen de verschillende elementen wordt gerealiseerd met een koppeling K220. De installatie en manipulatie is uiterst eenvoudig. Verbindingen met andere deltabloc systemen zijn mogelijk. De elementen zijn voorzien van de nodige reflectoren en gele belijningen.



124 / 0126

Voornaamste eigenschappen :

- kerend vermogen **H2**
- geen verankering met de ondergrond
- ideaal voor bij doorsteken
- attest 124/0126 - instandhouding **BENOR** op tijdelijke elementen

**1/2**



tijdelijke bescherming


DB 100S L6m K220

vrij opgesteld op asfalt/beton

H2

W5

volgens EN 1317-2

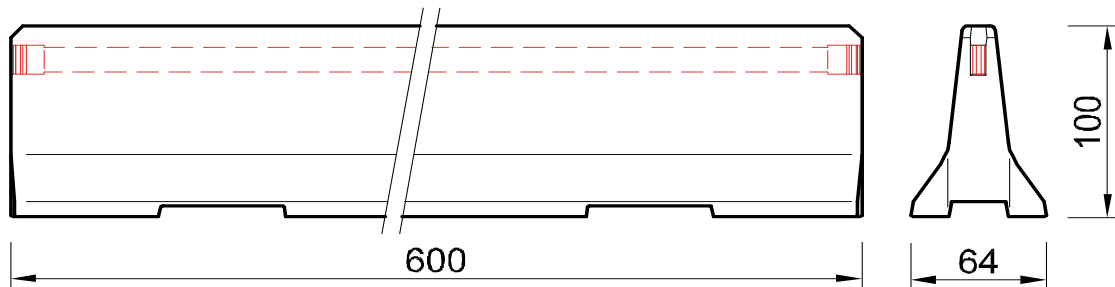

Testresultaten cfr EN1317-2

kerend vermogen	H2
werkingsbreedte	W5 (1,67 m)
schokindex	ASI A
dynamische uitwijking	1,03 m
geteste systeemplengte	78 m (zonder begin- en eindconstructie)
getest	crashtest TB11 en TB51

Technische specificaties

betonkwaliteit	sterkteklasse C40/50	speciale lengtes	niet bij huurelementen
	omgevingsklasse EE4	installatiewijze	vrijstaand, niet verankerd
koppeling	gladde afwerking	installatie	zie installatie-instructie I-4.3
	koppeling 220 (gepatenteerd)	laadvermogen per vracht	kraanwagen : 5 stuks (= 30m) plateauwagen : 7 stuks (= 42m)
tensionbar	thermisch verzinkt cfr NBN EN 1461	diversen	overgangen naar andere systemen of andere types zijn beschikbaar
	speciale doorlopende gepatenteerde		6m element : $r \geq 108m$
nr CE-certificaat	trekwapening	bochtstraal	kleinere stralen mogelijk mits
	thermisch verzinkt cfr NBN EN 1461		verlengde koppelingen
eindverankering	niet vereist		
	ja		

Algemene gegevens

artikel nr	omschrijving	tensionbar	lengte	hoogte	breedte	gewicht
3000420	DB 100S L6m K220	K220	600 cm	100 cm	64 cm	4150 kg

