



tijdelijke bescherming

DB 65S L6m K120S

vrij opgesteld op asfalt/beton

T3**W2**

volgens EN 1317-2



kerend vermogen	T3	(voldoet ook aan T2 en T1)
werkingsbreedte	W2	(voldoet ook aan W3, W4, W5, W6, W7 en W8)
schokindex	ASI A	

Productbeschrijving en toepassing

De deltabloc DB 65S L6m K120S is een afschermende constructie binnen het gamma van de tijdelijke afbakeningen van Delta Bloc®

Dit type is uiterst geschikt als tijdelijke afschermende constructie bij wegwerkzaamheden.

De verbinding tussen de verschillende elementen wordt gerealiseerd met een koppeling K120

De installatie en manipulatie is uiterst eenvoudig. Verbindingen met andere deltabloc systemen zijn mogelijk. De elementen zijn voorzien van de nodige reflectoren en gele belijningen



Voornaamste eigenschappen :

- **kerend vermogen T3**
- **geen verankering met de ondergrond**
- **slechts 39 cm breed (W2)**
- **plateauwaggen (28T) kan 102m transporteren**

**BENOR**

124 / 0126





tijdelijke bescherming


DB 65S L6m K120S

vrij opgesteld op asfalt/beton

T3

W2

volgens EN 1317-2

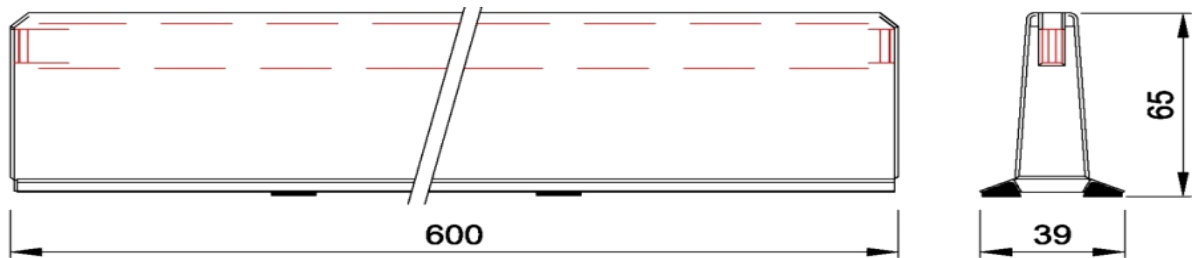

Testresultaten cfr EN1317-2

kerend vermogen	T3
werkingsbreedte	W2 (0,8 m)
schokindex	ASI A
dynamische uitwijking	0,5 m
geteste systeemplengte	60 m (zonder begin- en eindconstructie)
getest	crashtest TB21 en TB41

Technische specificaties

betonkwaliteit	sterkteklasse C40/50	speciale lengtes	niet mogelijk
	omgevingsklasse EE4	installatiewijze	vrijstaand, niet verankerd
koppeling	gladde afwerking	laadvermogen per vracht	kraanwagen : 14 stuks (= 84m)
	koppeling 120 (gepatenteerd)	diversen	plateauwagen : 17 stuks (= 102m)
tensionbar	thermisch verzinkt cfr NBN EN 1461		overgangen naar andere systemen
	speciale doorlopende gepatenteerde	installatie	of andere types zijn beschikbaar
nr CE-certificaat	trekwapening		±300 m/uur
	thermisch verzinkt cfr NBN EN 1461	eindverankering	1 kraan(wagen) + 1 arbeider
	niet vereist		zie installatie-instructie I-4.4
			ja

Algemene gegevens

artikel nr	omschrijving	tensionbar	lengte	hoogte	breedte	gewicht
3000206	DB 65S L6m K120S	K120S	600 cm	65 cm	39 cm	1650 kg