



tijdelijke bescherming - licht en bovendien veilig

SB 50 L6m MW180

vrij opgesteld op asfalt/beton

T3

W2

volgens EN 1317-2



kerend vermogen	T3	(voldoet ook aan T2 en T1)
werkingsbreedte	W2	(voldoet ook aan W3, W4, W5, W6, W7 en W8)
schokindex	ASI A	

Productbeschrijving en toepassing

De deltabloc SB 50 L6m MW180 is één van de nieuwste afschermende constructie binnen het gamma van de tijdelijke afbakeningen van Delta Bloc®

Dit type wordt vooral gekenmerkt door het lichte gewicht en het zeer slanke ontwerp. Slechts 24cm breed. De verbinding tussen de verschillende elementen wordt gerealiseerd door het nieuwe 'plug-in' systeem. De installatie en manipulatie is uiterst eenvoudig en vlug. Verbindingen met andere deltabloc systemen zijn mogelijk. De elementen zijn voorzien van de nodige reflectoren.



Voornaamste eigenschappen :

- **kerend vermogen T3**
- **geen verankering met de ondergrond**
- **slechts 24 cm breed onderaan (W2)**
- **plateauwag (28T) kan meer dan 200m transporteren**
- **voetbasis van element is zeer groot**
gevaar voor indrukking in ondergrond
(druk op grond < 0,16 kg/cm²)



BENOR

124 / 0126

1/2



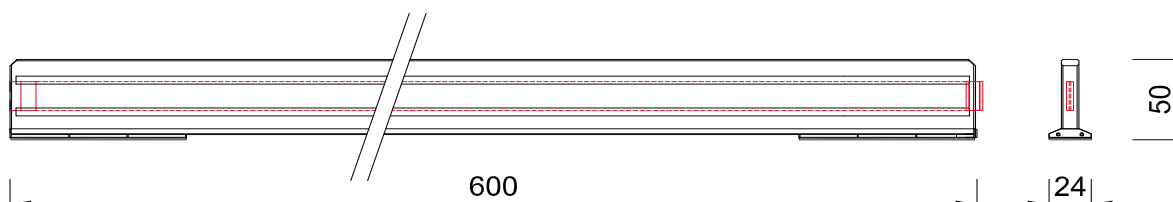
tijdelijke bescherming - licht en bovendien veilig

SB 50 L6m MW180

vrij opgesteld op asfalt/beton

T3**W2**

volgens EN 1317-2

**Testresultaten cfr EN1317-2**

kerend vermogen	T3
genormaliseerde werkingsbreedte	W2 (0,7 m)
schokindex	ASI A
genormaliseerde dynamische uitwijking	0,5 m
genormaliseerde voertuigoverhelling	VI2 (0,7m)
geteste systeemplengte	180 m (zonder begin- en eindconstructie)
getest	crashtest TB21 en TB41

Technische specificaties

betonkwaliteit	sterkteklasse C40/50	speciale lengtes	niet mogelijk
	omgevingsklasse EE4	installatiewijze	vrijstaand, niet verankerd
koppeling	gladde afwerking	laadvermogen per vracht	kraanwagen : 28 stuks (= 168m)
	koppeling 180 (gepatenteerd)	diversen	plateauwagen : 38 stuks (= 228m)
tensionbar	thermisch verzinkt cfr NBN EN 1461		overgangen naar andere systemen
	speciale doorlopende gepatenteerde	installatie	of andere types zijn beschikbaar
nr CE-certificaat	trekwapening		±300 m/uur
	thermisch verzinkt cfr NBN EN 1461	eindverankering	1 kraan(wagen) + 1 arbeider
	niet vereist		zie installatie-instructie I-4.6
			ja

Algemene gegevens

artikel nr	omschrijving	tensionbar	lengte	hoogte	breedte	gewicht
3000100	SB 50 L6m MW180	MW180	600 cm	50 cm	24 cm	792 kg